

Hướng dẫn sử dụng

Công tắc Cảm ứng Thông minh itot


XIN CHÚC MỪNG

Xin chúc mừng và cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của iky. Chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ hài lòng khi chọn mua Công tắc Cảm ứng thông minh iiot này. Trước khi sử dụng thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ hướng dẫn sử dụng.


Để tránh những rủi ro khi sử dụng thiết bị, điều quan trọng là thiết bị phải được lắp đặt chính xác, cần phải đọc kỹ hướng dẫn một cách cẩn thận để tránh sử dụng sai và nguy hiểm.

Chúng tôi khuyên bạn nên giữ lại tài liệu hướng dẫn này để tham khảo sau này.

THÀNH PHẦN ĐÓNG GÓI



Công tắc



Hướng dẫn sử dụng




02 ốc vít


THỰC HIỆN LẮP ĐẶT

1. Tắt nguồn điện chính liên quan tới Công tắc đang lắp đặt
2. Thực hiện gắn dây vào Công tắc theo sơ đồ.

Loại công tắc 3 nút

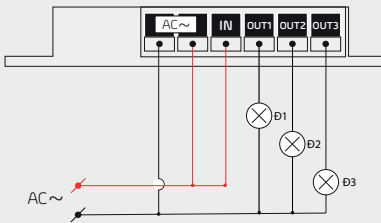

Loại công tắc 2 nút

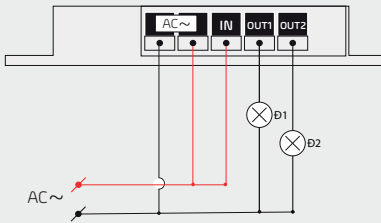


Lưu ý:

Khi lắp đặt bắt buộc phải lắp đặt chính xác theo sơ đồ hướng dẫn.

Thường nguồn vào chung là dây dương (Line) của nguồn


Loại công tắc 1 nút

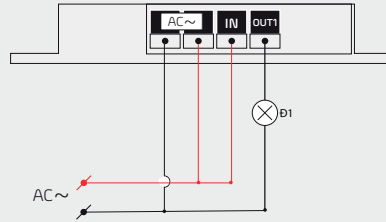

Ký hiệu:

- AC~: Đầu vào Điện xoay chiều 220V
- IN: Đầu vào chung cho 3 công tắc
- OUT1: Dây ra đèn Đ1
- OUT2: Dây ra đèn Đ2
- OUT3: Dây ra đèn Đ3

Đối với loại công tắc 3 nút (8 lỗ)

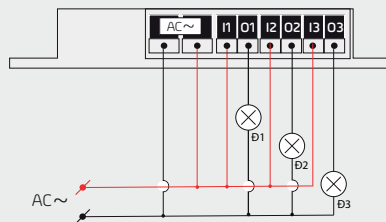


THỰC HIỆN LẮP ĐẶT


Ký hiệu:

- AC~: Đầu vào Điện xoay chiều 220V
- I1/ I2/ I3: Đầu vào của công tắc
- O1: Dây ra đèn Đ1
- O2: Dây ra đèn Đ2
- O3: Dây ra đèn Đ3


3. Tháo khung kính cảm ứng ra khỏi công tắc để lắp đế của công tắc itot vào hộp âm tường

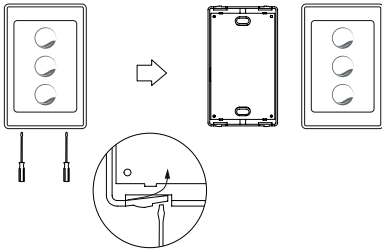


4. Gắn đế của công tắc vào hộp âm tường bằng 02 con vít theo kèm.



5. Lắp mặt cảm ứng vào đế công tắc



6. Bật điện nguồn cung cấp cho công tắc, để bắt đầu sử dụng



Lưu ý: Khi lắp đặt

- Cần đảm bảo bề mặt bức tường đặt công tắc vào phải được phẳng nhất.
- Lần hoạt động đầu tiên, công tắc sẽ tự động tối ưu nút cảm ứng khoảng 20 giây, công tắc sẽ hoạt động bình thường.

THỰC HIỆN LẮP ĐẶT

Lắp đặt thành công

1. Đặt tay trước mặt công tắc itot khoảng 2-3 cm, đèn nền mặt cảm ứng sẽ tự động bật sáng.
2. Khi chạm tay vào 1 nút công tắc bất kỳ trên mặt công tắc, đèn hiển thị trạng thái của công tắc sẽ chuyển trạng thái bật/ tắt tương ứng với nút chạm, và phát ra tiếng kêu “bíp”.



Lưu ý: Mật khẩu của Công tắc

- Mật khẩu mặc định: 1234.
- Để đặt lại mật khẩu mặc định, nhấn và giữ 1 nút bất kỳ trên công tắc liên tục trong 10 giây, cho đến khi phát ra 5 tiếng “bíp” hoặc đèn nhấp nháy 03 lần.
- Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, hãy đổi mật khẩu mặc định của công tắc ngay khi cài đặt công tắc mới.

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM IKY.HOME

Để điều khiển Công tắc Cảm ứng Thông minh itot bằng điện thoại thông minh, bạn cần tải phần mềm iky.home.


Với iky.home giúp bạn dễ dàng điều khiển itot thông qua kết nối bluetooth, tính năng chính:

- Quản lý các công tắc
- Thêm/ xoá công tắc.
- Điều khiển bật/ tắt từ xa
- Đặt tên cho công tắc
- Hẹn giờ bật/tắt
- Tương thích với hệ điều hành: Android, iOS

Tải iky.home (Scan qrcode để tải ứng dụng)




GIAO DIỆN CHÍNH

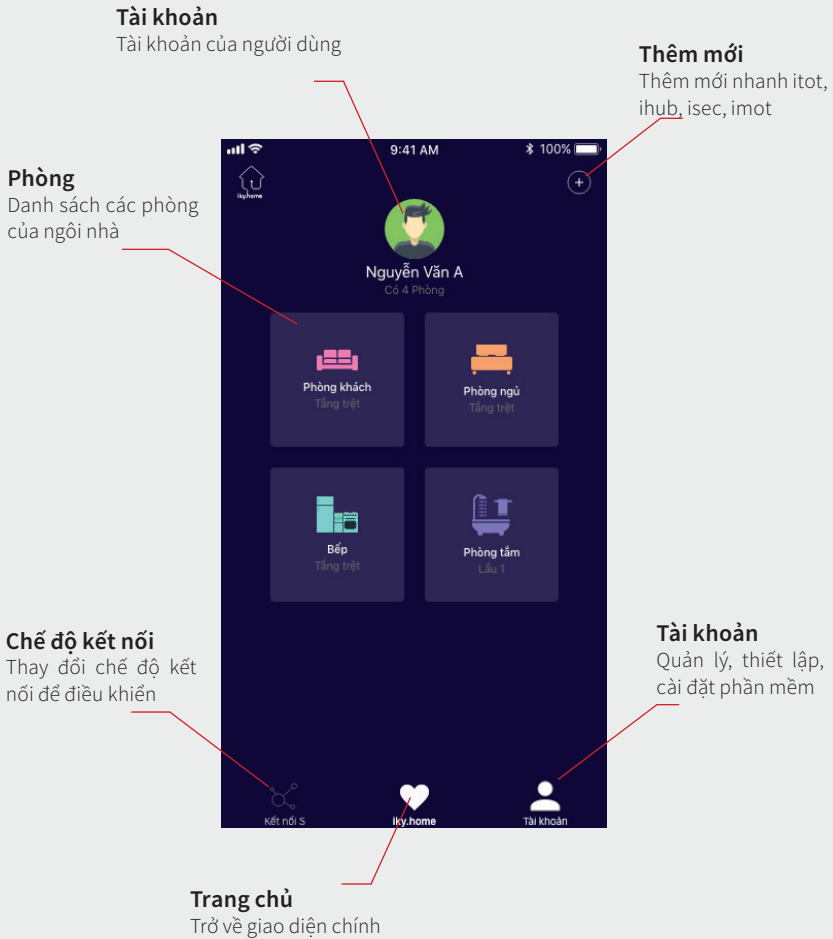

ĐIỀU KHIỂN CÔNG TẮC

Giao diện điều khiển công tắc được thiết kế trực quan, thao tác đơn giản:

- Điều khiển bật/ tắt công tắc
- Hiện thị thông tin của Công tắc
- Hiện thị trạng thái các chức năng: Kết nối, hẹn giờ, bật / tắt
- Thiết lập, cài đặt công tắc

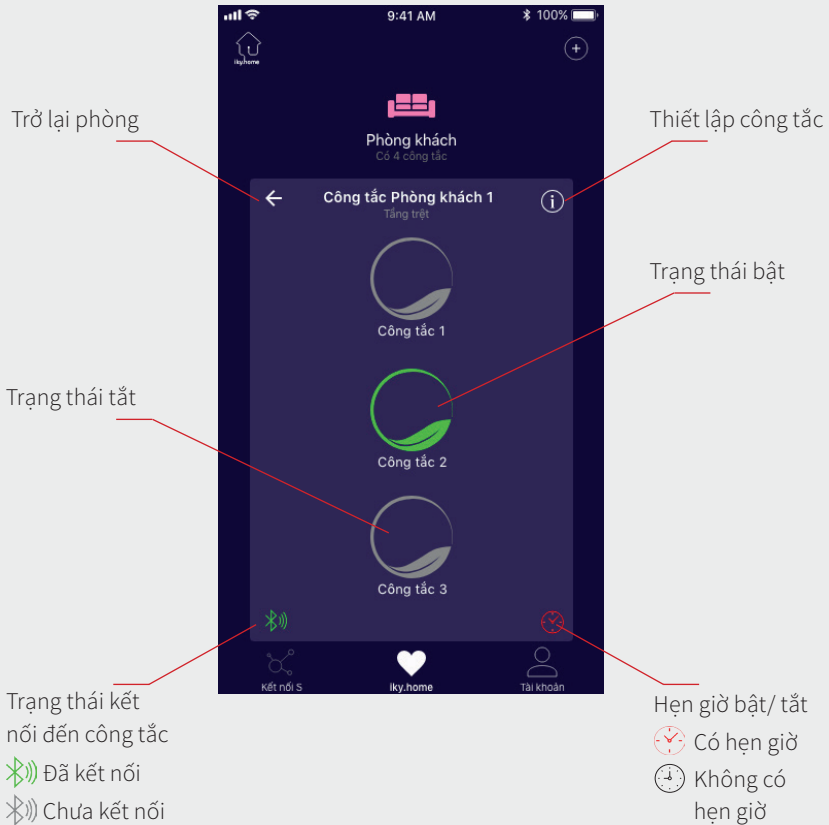


THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Tên thiết bị	: Công tắc cảm ứng thông minh itot
Mã sản phẩm	: IHTOB1
Điện áp	: 170V ~ 250V
Công suất	: 1.000W/ Công tắc
Kết nối	: Bluetooth 4.0
Mặt kính	: Kính cường lực
Công nghệ	: Cảm ứng điện dung
Chất liệu	: Nhựa ABS, Kính cường lực
Màu sắc	: Trắng/ Đen
Kích thước	: 118 x 70 x 30 mm
Tiêu chuẩn	: TCVN 6480-1:2008



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỆN ÍCH THÔNG MINH

<https://iky.vn>

 contact@iky.vn

 028 62758585